

# 内装解体用アタッチメント・バケット



つまむ・切る・引きちぎる  
分別解体にも対応

## 内装解体機

型 式	Z-1	Z-2	Z-3
本体クラス m <sup>3</sup>	SK-13SR	SK-20SR	SK-30SR
最大使用圧力 MPa	21	21	27
油 量 LiT/min	20~30	40~60	50~70
先端圧砕力 tonf	55.7	70	120
最大開口幅 mm	304/0	355/0	420/0
重 量 kg	110	195	280



1tクラスのショベルに装着、  
砕く・切る  
内装解体の必需品

## 内装用圧砕機

型 式	X-1
本体クラス m <sup>3</sup>	SK-13SR 0.05m <sup>3</sup> 1.3t~1.5t
最大使用圧力 MPa	21
油 量 LiT/min	20~30
先端圧砕力 tonf	240
最大開口幅 mm	260/0
重 量 kg	113



刃先先入角調節可能

## タイル剥がし機 スクレーパー


型 式	Y-2S	Y-2L
本体クラス m <sup>3</sup>	SK-13SR 0.08~0.1m <sup>3</sup>	SK-30SR 0.12m <sup>3</sup>
最大使用圧力 MPa	14	14
油 量 LiT/min	30	40
起 振 力 tonf	5	5
全 高 mm	535	547
重 量 kg	134	137



回転速度調整可  
正逆回転可能

## 油圧回転 ふるい機

ロータリースクリーン	
本体クラス m <sup>3</sup>	SK-210 0.7m <sup>3</sup> RS-20B
作 動 圧 力 MPa	14
油 量 LiT/min	90
スクリーン回転 rpm	~30
スクリーン容量 m <sup>3</sup>	0.9
網目サイズ 標準	50
本 体 質 量 kg	1,590

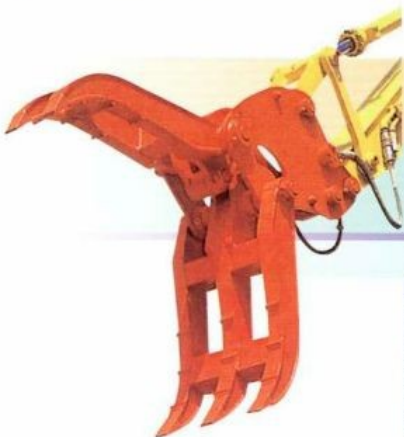

首振型つかみ機、つかみ角度自由 スムーズな作業  
ピン2本で脱着可、木造家屋解体、積込作業等に

## 解体用油圧フォーク

型 式	GV-05L	GV-10L	GV-20L	GV-30L	GV-40L	GV-70L
本体クラス m <sup>3</sup>	0.06~0.07	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7
最大使用圧力 MPa	210	250	280	280	350	350
最大開口幅 mm	961	1,165	1,305	1,665	1,855	2,260
爪 幅 mm	270	330	425	475	560	695
爪 長 さ mm	545	650	760	905	1,030	1,260
重 量 kg	110	170	240	400	600	1,090



各種ふるい作業から川底の採石  
セメントのかく拌作業に最適

## スケルトンバケット

スケルトンバケット			
本体クラス m <sup>3</sup>	0.25~0.3	0.35~0.45	0.7
柵目(ヨコメタテ) mm	100×100	100×150	100×150
バケット幅 mm	825	980	1,248
(ツース数)	4	4	5

木造家屋解体に  
Zフォークも有ります

